

Réf.  
**650**



HSS-E  
8 % Co



## BI-METAL



### Description

- HSS 8% cobalt.
- Denture fraisée et avoyée.
- Denture progressive.

### Avantages

- Denture fraisée : plus résistante dans le métal et bénéficie d'une plus grande durée de vie.
- Denture avoyée : grand pouvoir de coupe. Facilité d'évacuation des particules et évite le blocage.
- Denture progressive : polyvalence de coupe. Réduction des vibrations. Finition propre.




Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
14	36	54	650D14	3336600159266	1
16	36	54	650D16	3336600159273	1
17	36	54	650D17	3336600159280	1
19	36	51	650D19	3336600159297	1
20	36	51	650D20	3336600159303	1
21	36	51	650D21	3336600159310	1
22	36	51	650D22	3336600159327	1
23	36	51	650D23	3336600159334	1
24	36	51	650D24	3336600159341	1
25	36	51	650D25	3336600159358	1
27	36	51	650D27	3336600159365	1
29	36	51	650D29	3336600159372	1
30	36	51	650D30	3336600159389	1
32	36	49	650D32	3336600159396	1
33	36	49	650D33	3336600159402	1
35	36	49	650D35	3336600159419	1
37	38	43,5	650D37	3336600159426	1
38	38	43,5	650D38	3336600159433	1
40	38	43,5	650D40	3336600159440	1
41	38	43,5	650D41	3336600159457	1
43	38	43,5	650D43	3336600159464	1
44	38	43,5	650D44	3336600159471	1
46	38	43,5	650D46	3336600159488	1
48	38	43,5	650D48	3336600159495	1
51	38	43,5	650D51	3336600159501	1
52	38	43,5	650D52	3336600159518	1
54	38	43,5	650D54	3336600159525	1
57	38	43,5	650D57	3336600159532	1
58	38	43,5	650D58	3336600159549	1
59	38	43,5	650D59	3336600159556	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
60	38	43,5	650D60	3336600159563	1
64	38	43,5	650D64	3336600159570	1
65	38	43,5	650D65	3336600159587	1
67	38	43,5	650D67	3336600159594	1
68	38	43,5	650D68	3336600159600	1
70	38	43,5	650D70	3336600159617	1
73	38	43,5	650D73	3336600159624	1
76	38	43,5	650D76	3336600159631	1
79	38	43,5	650D79	3336600159648	1
83	38	43,5	650D83	3336600159655	1
86	38	43,5	650D86	3336600159662	1
89	38	43,5	650D89	3336600159679	1
92	38	43,5	650D92	3336600159686	1
95	38	43,5	650D95	3336600159693	1
98	38	43,5	650D98	3336600159709	1
102	38	43,5	650D102	3336600159716	1
105	38	43,5	650D105	3336600159723	1
108	38	43,5	650D108	3336600159730	1
111	38	43,5	650D111	3336600159747	1
114	38	43,5	650D114	3336600159754	1
121	38	43,5	650D121	3336600159761	1
127	38	43,5	650D127	3336600159778	1
133	38	43,5	650D133	3336600159785	1
140	38	43,5	650D140	3336600159792	1
146	38	43,5	650D146	3336600159808	1
152	38	43,5	650D152	3336600159815	1
160	38	43,5	650D160	3336600159822	1
168	38	43,5	650D168	3336600159839	1
177	38	43,5	650D177	3336600159846	1
200	38	43,5	650D200	3336600159853	1
210	38	43,5	650D210	3336600159860	1

**UTILISATION & VITESSES DE COUPE**  
VIDEOS visibles sur [www.diager.com](http://www.diager.com)

# Systeme Standard

Attachement HEXA ou compatible SDS-plus

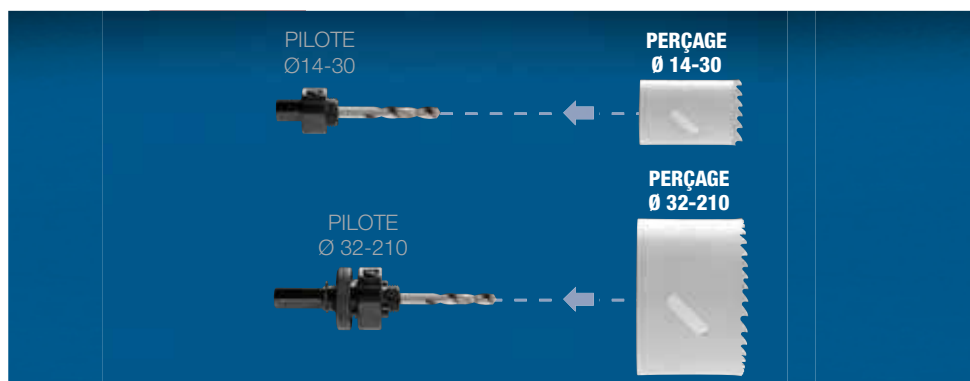

Désignation	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Pilote hexagonal 9,5mm (Ø14-30)	100	651HEX01	3336600159877	1
Pilote hexagonal 9,5 mm (Ø32-210)	127	651HEX03	3336600159891	1
Pilote compatible SDS-plus (Ø14-30)	120	651SDS01	3336600159914	1
Pilote compatible SDS-plus (Ø32-210)	131	651SDS02	3336600159921	1
Foret pilote 83mm	83	651L083	3336600159938	1=2
Foret pilote 102mm	102	651L102	3336600159945	1=2

Réf.

651HEX  
651SDS



651L




Ensemble système Standard  
+ scie cloche



# Systeme Quick-Lock

Attachement HEXA

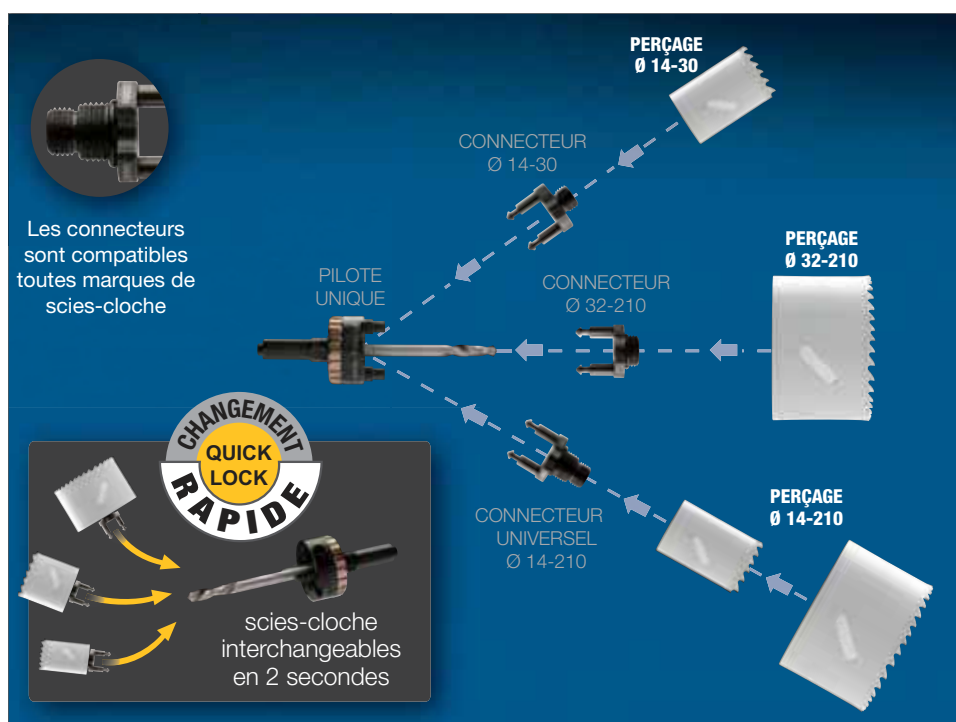

Désignation	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Pilote quick lock hexa 9,5mm (Ø14-210mm)	127	652QLHEX	3336600159952	1
Connecteur quick-lock pour scie (Ø14-30mm)		652QLFC	3336600159976	1=5
Connecteur quick-lock pour scie (Ø32-210mm)		652QL	3336600159990	1=5
Connecteur quick-lock double filetage (Ø32-210mm / Ø14-30)		652QLDF	3336600160002	1=5
Foret HSS centreur pour pilote quick-lock	102	651L100	3336600160019	1=2

652QLHEX



652QL



651L



Ensemble système quick-lock  
+ scie cloche

